



VPc 172

Verkaufsstart

06/04

Bestellnummer

7 606 273 003

EAN-Nummer

3165144228578

TOP-Features

- 2-Wege Komponentensystem
- 165 mm Durchmesser
- Extended Pole (EXP) Antriebstechnologie
- Extrem steife und leichte Membran aus Kohle-/Glasfaser (CFG)
- 28 mm Hochtöner aus Tetron mit durch eine Hinterkammer ventiliertem Neodymium Magnetsystem
- 18/12 dB/oct externe Frequenzweiche mit 3facher Pegelanpassung
- 360 Watt Max Power/120 Watt RMS Power
- Wirkungsgrad 92 dB
- Einbautiefe 74,5 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Car Audio – CM/AC/PCS Untrau – AL 2004.40 – 05/04

● **BLAUPUNKT**

Der Pluspunkt im Auto.




Technische Daten

System
 Passive Frequenzweiche
 Externe Frequenzweiche
 _ dB Frequenzweiche
 Dome-Tweeter
 Vernickelte Schraubanschlüsse
 Membranmaterial (Woofer)
 Membranmaterial (Hochtöner)
 Membran-Farbe Woofer
 Membran-Farbe Tweeter
 Sickenmaterial
 Format (mm)
 Nennbelastbarkeit (W)
 Impulsbelastbarkeit (W)
 Frequenzbereich (Hz)
 Schalldruckpegel (2.83 V/m)
 Schalldruckpegel (1 W/m)
 Impedanz (Ohm)
 Fres (Hz)
 Vas (l)
 Qts
 Qms
 Xmax (mm)
 Maße (mm)
 Einbautiefe (mm)
 Einbaulochdurchmesser (mm)
 Besonderheiten

2-Wege Komponenten

●
 ●
 18/12
 ●
 Kohle-/Glasfaser
 Tetron (28 mm)
 schwarz
 schwarz
 Rubber
 165
 120
 360
 40–20.000
 92 dB
 89 dB
 4
 60
 15,5
 0,57
 2,99
 +/- 3,5
 Ø 165
 74,5
 142,0

Massiver Druckguss-Korb, Phase Plug aus eloxiertem ABS (Mitteltöner), ventiliertes Magnetsystem mit Hinterkammer (Tweeter), 30,5 mm Schwingspule aus Kupferdraht, Schwingspulenträger aus Kapton, 3fache Pegelanpassung (– 5/0/– 2,5 dB), überdimensionierter Strontium-Ferrit Magnet (0,4 kg)

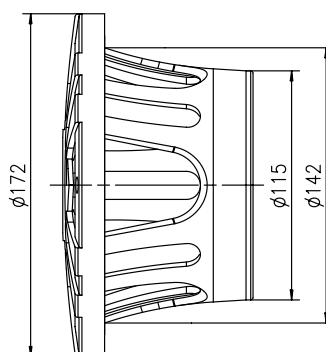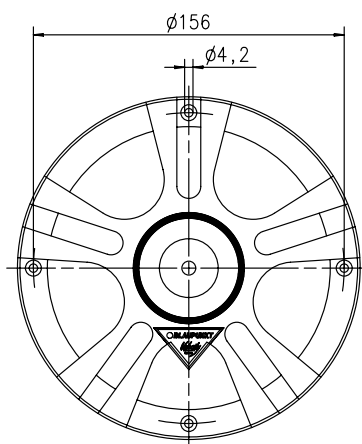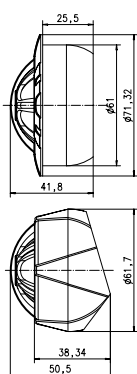

Technische Änderungen vorbehalten.